

中央アルプストンネル（阿智）だより NO.4

工事へのご協力ありがとうございます。トンネル工事、う回路工事ともに順調に進んでおります。トンネル工事では地山の硬い岩盤を掘削するため、爆薬を使用した発破掘削を9月から開始することになります。なお、村道通行規制に係る中部電力PGの工事はありません。引き続き、ご迷惑をお掛けいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

9月の工事予定


2026年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
トンネル工事	斜坑掘削																													
う回路工事	切土、盛土、橋台下部工																													

9月の発生土運搬（10tダンプ）の予定とルート

- トンネル掘削発生土は、萩の平ヤード～丸山、赤子といった清内路発生土置き場へ運搬します。
- 南木曽町からも、赤子、丸山といった清内路発生土置き場へ運搬します。
また、南木曽町からは、飯田市・下伊那方面へも運搬します。
- 引き続き、トンネル工事、う回路工事へ資機材を運搬します。

2026年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	最多予定 台数
萩の平ヤード～清内路発生土置き場																															360台/日 (往復)
南木曽～飯田・下伊那ほか																															180台/日 (往復)
南木曽～清内路発生土置き場																															200台/日 (往復)
村道を通行する資機材運搬車																															120台/日 (往復)

発生土置き場 進捗状況

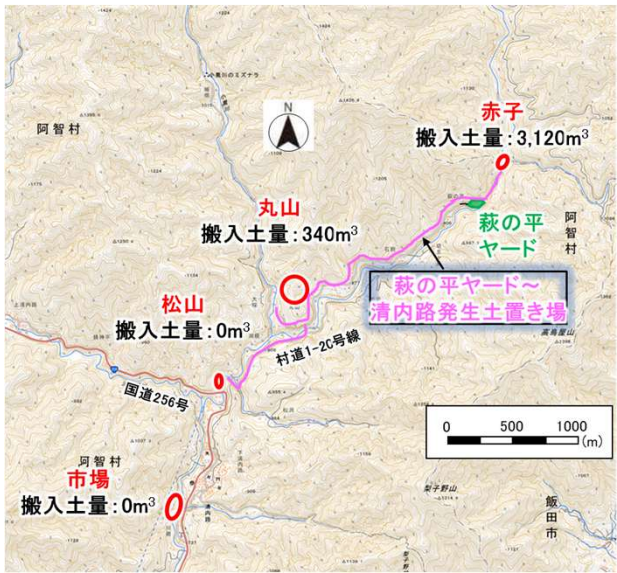


7月の運搬実績

運搬種別	最多台数	備考
萩の平ヤード～清内路発生土置き場	92台/日 (往復)	
南木曽～飯田・下伊那ほか	176台/日 (往復)	広瀬・尾越の合計
南木曽～清内路発生土置き場	192台/日 (往復)	
資機材運搬車	36台/日 (往復)	

※通行時間は8時～18時です。
※運搬予定日は天候・協議などにより変更することがあります。

作業の状況

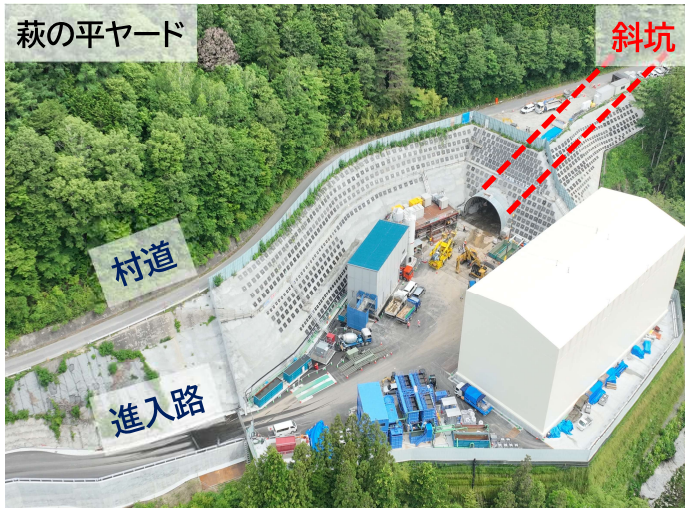

7/31現在の斜坑進捗28m




斜坑28m地点の切羽状況

トンネル発破掘削についてのお知らせ

9月中旬より、爆薬を使用した発破掘削を開始しますので、以下、ご了承願います。

- ・開始時にはお近くのご住宅の前で騒音・振動を測定し、生活環境への影響がないことを確認致します。
- ・発破する際は、坑口付近で5分前からアナウンス放送と警報を流して通行車両等に注意を促します。
- ・発破掘削開始に伴い、火薬類を積載した運搬車が村道を通行します。
- ・関係者には定期的に火薬取扱いの保安教育を実施して、安全第一で進めてまいります。

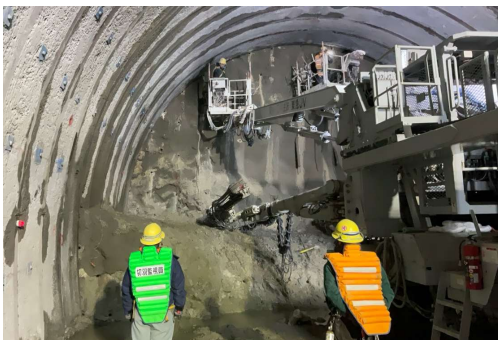

発破掘削 爆薬の装填状況
(広瀬工区)



火薬類の運搬車両




火薬類の保安教育
(広瀬工区)

リニア情報 QRコード

阿智村
リニアまちづくり課



リニアのリアル



JR東海HP
リニア工事状況



お問い合わせ

【工事の監督指導に関すること】 鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：森,辰巳

【工事内容に関すること】 清水JV TEL：0265-48-8166 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。